



AstanaPan

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА RAL

Доступные цвета покрытия

Полиэстр



RAL 1014

Слоновая кость



RAL 1015

Светлая слоновая
кость



RAL 1018

Цинково-желтый



RAL 2004

Оранжевый



RAL 3005

Винно-красный



RAL 5002

Ультрамариново-
синий



RAL 5005

Сигнальный
синий



RAL 5021

Водная синь



RAL 6005

Зеленый мох



RAL 6029

Мятно-зеленый



RAL 7004

Сигнальный
серый



RAL 7024

Графитовый
серый



RAL 8017

Шоколадно-
коричневый



RAL 8019

Серо-
коричневый



RAL 9002

Серо-белый



RAL 9003

Сигнальный белый



RAL 9006

Бело-алюминиевый

Матовое покрытие (MATT)



RAL 9005

Черный янтарь



RAL 3005

Винно-красный



RAL 6005

Зеленый мох



RAL 7024

Графитовый
серый



RAL 8017

Шоколадно-
коричневый



RAL 8019

Серо-
коричневый



AstanaPan

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА


Краткие сведения и фото



Панорама

Толщина металла: 0,4–0,5 мм

Тип профиля: классическая металлочерепица

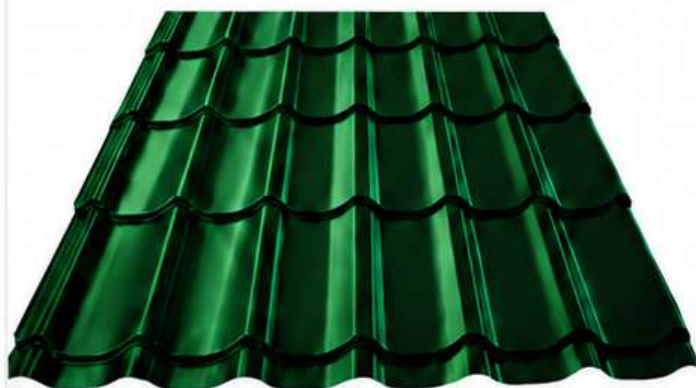

Супермонтеррей

Толщина металла: 0,4–0,7 мм

Тип профиля: усиленный волновой профиль



Венеция

Толщина металла: 0,4–0,5 мм

Тип профиля: модульная металлочерепица



Энигма

Толщина металла: 0,4–0,5 мм

Тип профиля: модульная металлочерепица



AstanaPan

ПРОФЛИСТ

Краткие сведения и фото



C8

Высота гофры: 0,8 см

Толщина металла: 0,25—0,7 мм



C10

Высота гофры: 1,0 см

Толщина металла: 0,25—0,7 мм



C16

Высота гофры: 1,6 см

Толщина металла: 0,25—0,7 мм



HC18

Высота гофры: 1,8 см

Толщина металла: 0,25—0,7 мм



HC21

Высота гофры: 2,1 см

Толщина металла: 0,25—0,7 мм



AstanaPan

ПРОФЛИСТ

Краткие сведения и фото



HC35

Высота гофры: 3,5 см

Толщина металла: 0,4–0,8 мм



HC44

Высота гофры: 4,4 см

Толщина металла: 0,4–0,8 мм



HC57

Высота гофры: 5,7 см

Толщина металла: 0,5–1,0 мм



H60

Высота гофры: 6,0 см

Толщина металла: 0,45–0,9 мм



H75

Высота гофры: 7,5 см

Толщина металла: 0,55–1,0 мм



H114

Высота гофры: 11,4 см

Толщина металла: 0,55–1,2 мм




AstanaPan

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Краткие сведения и фото

1. Планка карнизная

- Элемент водосточной системы для направления влаги
- Крепится под покрытие по карнизному свесу
- 110×69, длина 2000 мм



2. Планка угла наружного

- Отделка наружных углов фасада здания
- 115×115, длина 2000 мм



3. Планка угла внутреннего

- Отделка внутренних углов фасада здания
- 115×115, длина 2000 мм



4. Планка снегозадержателя

- Защита от нежелательного скопления снега
- Крепится параллельно карнизу по линии опирания стропил на стену
- 95×65, длина 2000 мм



5. Планка примыкания верхняя

- Изоляция стыка без штробления стен
- Необходима дополнительная герметизация примыкания
- 250×147, длина 2000 мм



6. Планка примыкания нижняя

- Отвод влаги с загипсом, не дающим воде переливаться через край
- Крепится под кровлю в местах примыкания к стенам, дымоходам
- 250×122, длина 2000 мм



7. Заглушка конька простая

- Предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство
- Закрытие краев полукруглого конька
- R-110 мм





AstanaPan

ДОБОРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Краткие сведения и фото



Конек простой

Назначение: защита от влаги под кровлей

Размер: 150×150 мм • длина 2000 мм



Конек круглый

Назначение: защита вентиляционного зазора

Размер: R67 • длина 2000 мм



Конек фигурный

Назначение: защита вентиляционного зазора

Размер: 150×150 мм • длина 2000 мм



Ендова верхняя

Назначение: оформление стыка кровли

Размер: 76×76 мм • длина 2000 мм



Ендова нижняя

Назначение: образует желоб

Размер: 298×298 мм • длина 2000 мм



Планка торцевая

Назначение: защита от ветра

Размер: 95×120 / 135×145 мм • длина 2000 мм